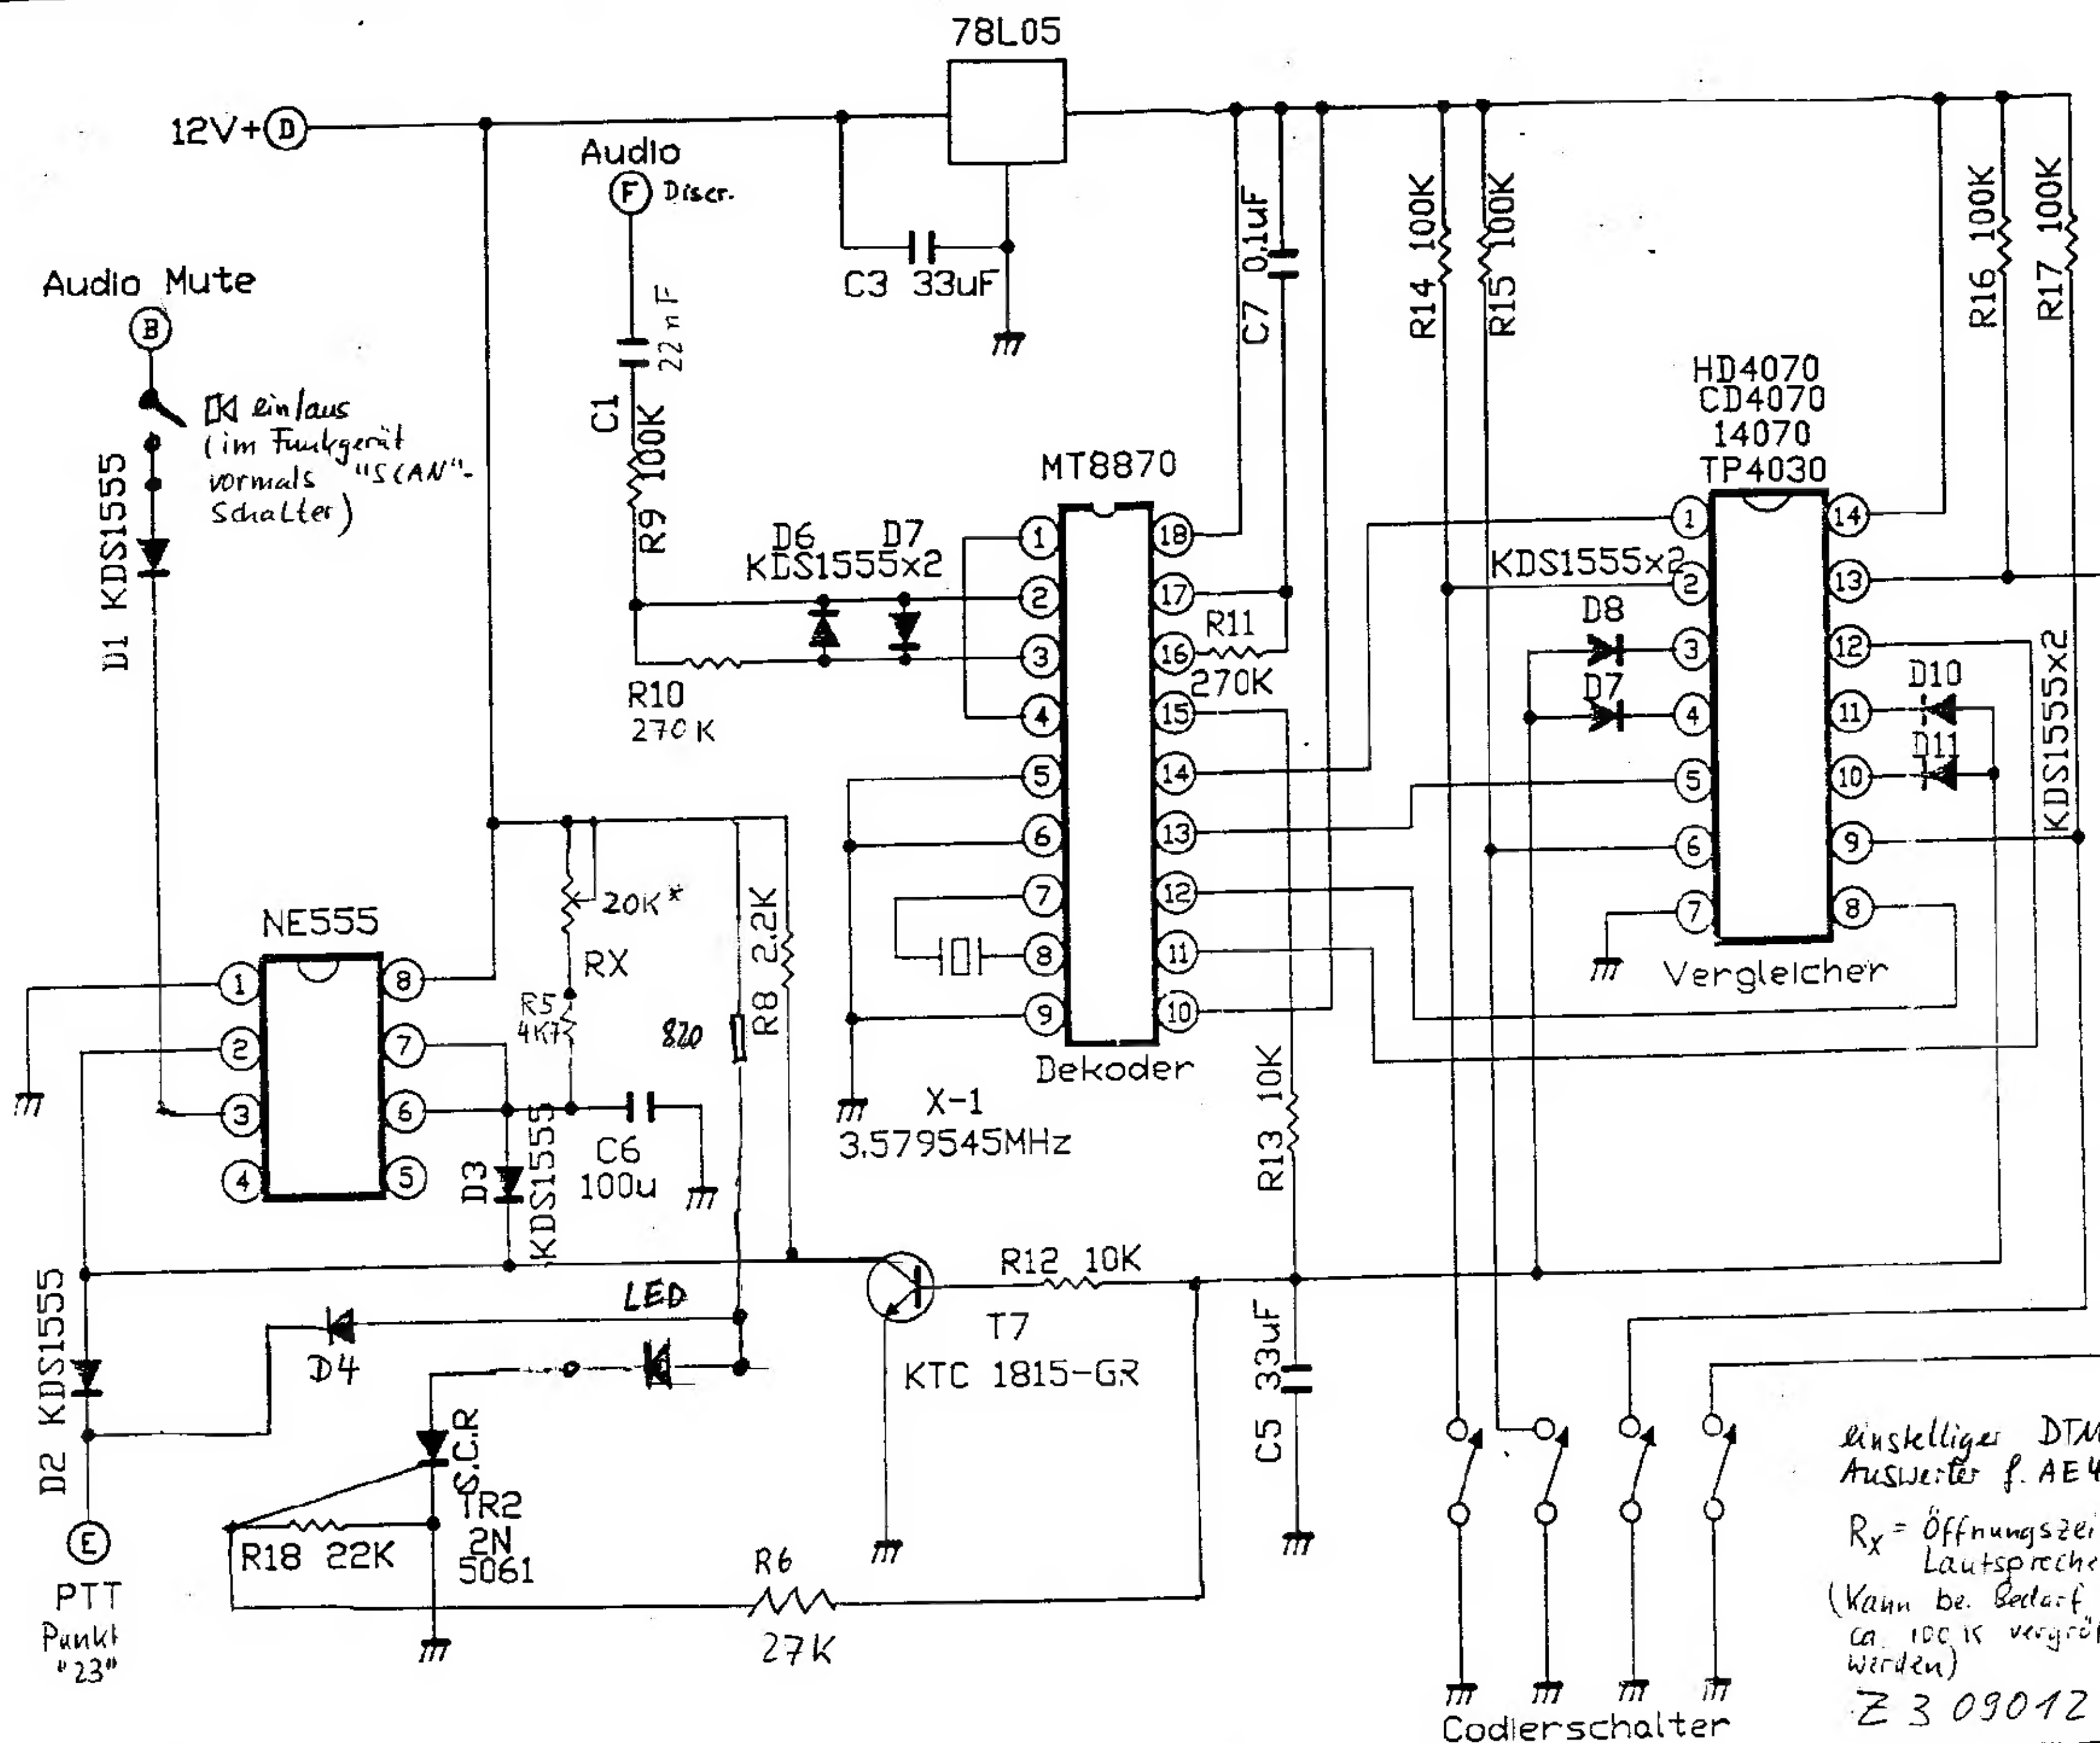

78L05
12V+ D
Audio
F Discr.
C3 33uF
Audio Mute
B
ein/aus (im Funkgerät vormals "SCAN"-Schalter)
D1 KDS1555
C1 22nF
R9 100K
C7 0,1uF
R14 100K
R15 100K
R16 100K
R17 100K
HD4070
CD4070
14070
TP4030
MT8870
D6 D7
KDS1555x2
R10
270K
R11
270K
KDS1555x2
D8
D7
D10
D11
KDS1555x2
Vergleicher
NE555
20K*
RX
R5 4K7
R8 2.2K
820
C6 100u
D3 KDS1555
X-1
3.579545MHz
Dekoder
R13 10K
R12 10K
LED
D4
T7
KTC 1815-GR
D2 KDS1555
E
PTT
Punkt "23"
S.C.R
TR2
2N
5061
R18 22K
R6
27K
C5 33uF
Codierschalter
einstelliger DTMF-Auswerter f. AE4400
Rx = Öffnungszeit Lautsprecher
(kann bei Bedarf bis ca. 100K vergrößert werden)
Z 3 09012